



## NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ ŽALUZIÍ

Pravoúhlé okno

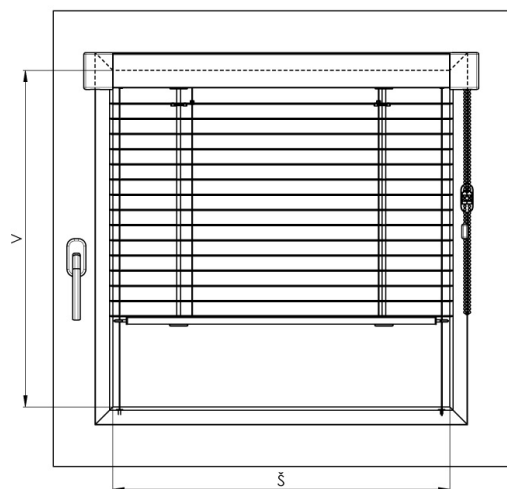

Atypické okno

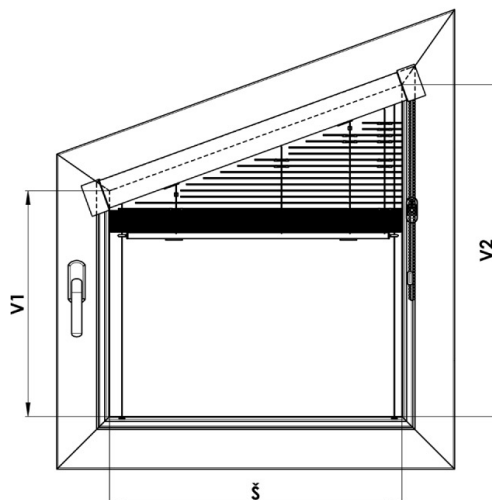

Žaluzie jsou určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných oken.

### ROZMĚRY ŽALUZIÍ ZAMĚŘÍME:

#### **Šířka žaluzií:**

- Měříme těsně u skla
- od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně gumového či silikonového těsnění
- měříme ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole
- pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr
- šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do 2000 mm s tolerancí  $\pm 1$  mm.

#### **Výška žaluzií:**

- měříme ve stejné hloubce zasklívacích lišt jako šířku žaluzie, od horní lišty ke spodní.
- výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 2200 mm s tolerancí  $-3 / +27$ mm.

## Hloubka žaluzií:

- měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek pod boční desky žaluzií.
- rozlišujeme levou a pravou podložku

## HLOUBKA ZASKLÍVACÍ LIŠTY:


19 a více mm žádná podložka

15 - 19 mm jedna podložka na každou stranu

11 - 15 mm dvě podložky na každou stranu

Maximální garantovaná plocha: 2,5 m<sup>2</sup>

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

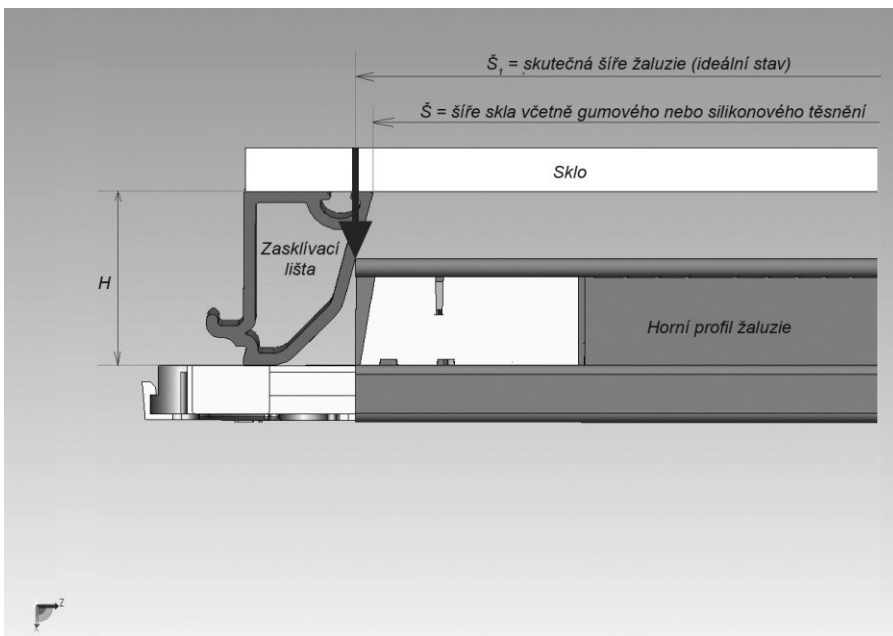

Na obrázku je vyobrazeno ideální zaměření žaluzie. Takovéto zaměření lze provést pomocí použití řezu horního profilu s boční deskou, kde přiložením této pomůcky k zasklívací liště, je možné určit bod, maximální možné šířky žaluzie a od tohoto bodu se měří rozměr do stejného bodu protilehlé strany. Toto zaměření je vždy ovlivňováno tvarem a velikostí zasklívací lišty okenního profilu.